

Dahuaレコーダー 出力解像度の設定 WEB操作

ミカサ商事株式会社

P2P接続を使用していなければ、初期のIPアドレスは192.168.1.108です。
PCとレコーダーを同一ネットワークに設定します。

レコーダー（赤枠の箇所）とPCをLANケーブルで接続します。




レコーダーが初期のIPアドレス以外で分からない場合、本手順で設定できません。購入元へご連絡ください。

Microsoft Edgeを起動してください。

URL入力画面に「192.168.1.108」と入力し、エンターキーを押します。



Microsoft Edge

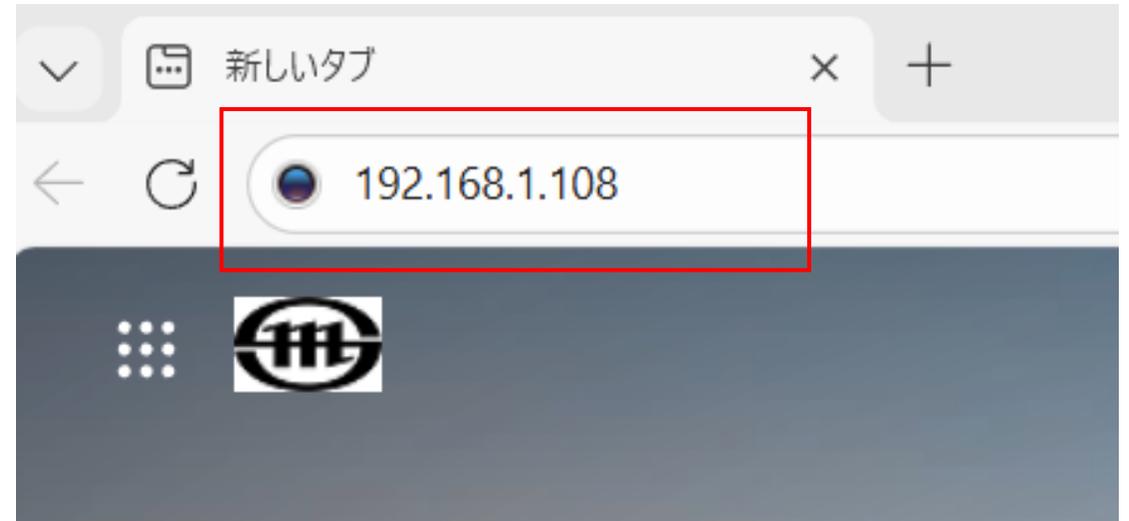

ログイン画面に、ユーザ名とログインパスワードを入力しログインします。
ユーザー名は「admin」です。



The image shows a dark-themed web login interface for Dahua Technology. At the top, the logo 'dahua TECHNOLOGY' is displayed in white, with 'DAHUA TECHNOLOGY' in smaller white text and 'Web Login' in blue text to its right. Below the logo, there are two input fields: the first is labeled 'ユーザー名' (Username) with a person icon, and the second is labeled 'パスワード' (Password) with a lock icon and a toggle eye icon. These two fields are enclosed in a red rectangular box. Below the password field is a dropdown menu currently showing 'TCP' with a downward arrow. Underneath the dropdown, the text 'パスワードをお忘れですか?' (Forgot your password?) is visible. At the bottom of the form is a large blue button with the white text 'ログイン' (Login).

下記のメインメニューの場合、「出力表示」をクリックします。



クリックしてください。
後ろのページに移動します。

下記のメインメニューの場合、「出力表示」をクリックします。

The image shows a dark-themed main menu with several functional tiles and a settings bar at the bottom.

- ライブ (Live):** Includes a preview (プレビュー).
- 再生 (Playback):** Includes check, search, and playback video (チェック、検索、再生ビデオ).
- 検索 (Search):** Includes Intel search (インテル検索), alarm inquiry (アラームの照会), report inquiry (レポート照会), and POS search (POS検索).
- メンテナンス (Maintenance):** Includes log (ログ), system information (システム情報), and administrator (管理者).
- バックアップ (Backup):** Includes video search and backup (ビデオの検索とバックアップ).

The bottom bar is titled **設定 (Settings)** and contains the following items:

- リモートデバ... (Remote Dev...)
- ネットワーク (Network): TCP/IP, ポート (Port), アラーム... (Alarm...), P2P
- ストレージ (Storage): 基本設定 (Basic Settings), スケジ... (Schedule...), チャン... (Chan...), 録画モ... (Recording Mo...)
- イベント (Event): インテ... (Inte...), アラーム (Alarm), データ... (Data...)
- POS (POS): POS
- システム (System): 一般設定 (General Settings), 時間 (Time), アカウ... (Account...)

The **出力表示 (Output Display)** option under the System menu is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from above.

モニターが4Kに非対応の場合、「解像度」を「1920x1080」に設定し、「適用」をクリックします。

